


## サーモバスタ

## もっと続くあったか

時間がたってもあたたかいお湯。 いつでもホッとする空間を保つことで、 心と体をいたわります。

## 浴槽内の温度変化

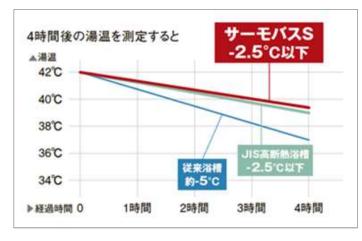

## 【測定条件】

・周辺環境:10°C±2°C

・測定浴槽:サーモバスS(保温組フタ・浴槽保温材付)、従来浴槽(巻フタ・浴槽保温材なし)

・測定箇所:浴槽深さの約70%の湯量で、湯面から 100mm、 底面から100mmおよびその中間の3ヵ所の平均値。

※湯温変化はJIS高断熱浴槽基準の設定条件で測定した試験値であり、保証値ではありません。 給湯器が追いだき配管の凍結を防ぐため浴槽のお湯 を循環した場合は、表示値よりも湯温が低下します。